


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Room 1 / Резюме

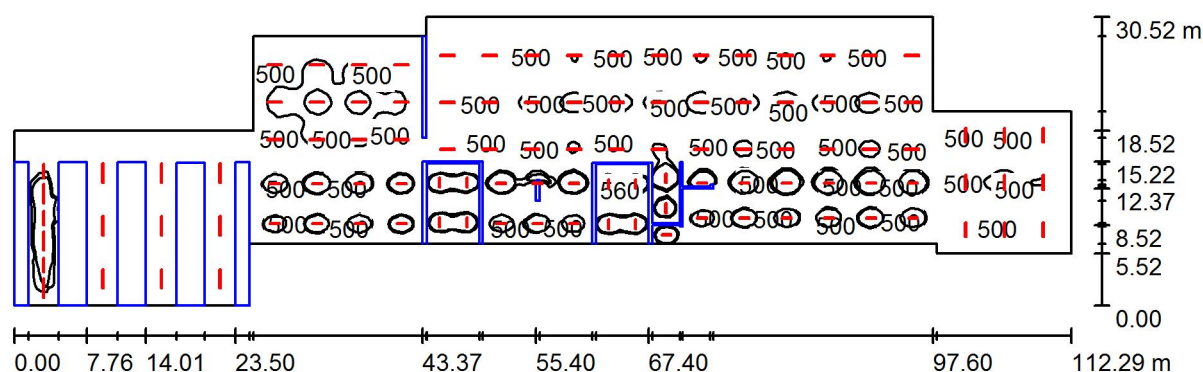

Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.95

Значения в Lux, Масштаб 1:803

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Workplane	/	400	25	1414	0.063
Floor	20	343	3.80	742	0.011
Ceiling	70	66	21	374	0.319
Стенки (15)	50	126	4.71	696	/

Workplane:

Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 128 Точки
Краяевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Ф (Светильник) [lm]	Ф (Лампы) [lm]	P [W]
1	37	LED-MODUL-0714-108-1-40-Y1-5000K-6840lm-1000mm DURIS E5 (1.000)	6840	6840	40.0
2	60	LED-MODUL-0714-162-1-60-Y1-5000K-10260lm-1500mm DURIS E5 (1.000)	10260	10260	60.0
3	12	LED-MODUL-0714-48-1-50-Y1-5000K-7760lm-LUW_CP7P OSLON 80deg (1.000)	7760	7760	50.0

Всего: 961841 Всего: 961800 5680.0


Удельная подсоединенная мощность: $2.38 \text{ W/m}^2 = 0.60 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Поверхность основания: 2383.51 m^2)

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Room 1 / Ведомость светильников


37 шт. LED-MODUL-0714-108-1-40-Y1-5000K-6840lm-1000mm DURIS E5
№ изделия: LED-MODUL-0714-108-1-40-Y1-5000K-6840lm-1000mm
Световой поток (Светильник): 6840 lm
Световой поток (Лампы): 6840 lm
Мощность светильников: 40.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100
Комплектация: 108 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.




60 шт. LED-MODUL-0714-162-1-60-Y1-5000K-10260lm-1500mm DURIS E5
№ изделия: LED-MODUL-0714-162-1-60-Y1-5000K-10260lm-1500mm
Световой поток (Светильник): 10260 lm
Световой поток (Лампы): 10260 lm
Мощность светильников: 60.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100
Комплектация: 162 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.




12 шт. LED-MODUL-0714-48-1-50-Y1-5000K-7760lm-LUW_CP7P OSLON 80deg
№ изделия: LED-MODUL-0714-48-1-50-Y1-5000K-7760lm-LUW_CP7P
Световой поток (Светильник): 7760 lm
Световой поток (Лампы): 7760 lm
Мощность светильников: 50.0 W
Классификация светильников по CIE: 98
CIE Flux Code: 60 83 94 98 100
Комплектация: 48 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Room 1 / Светильники (план расположения)

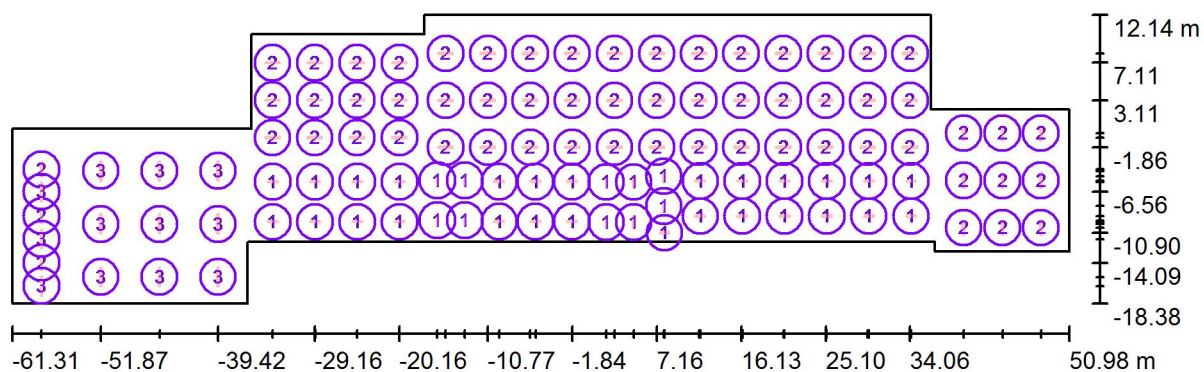


Масштаб 1 : 803

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение
1	37	LED-MODUL-0714-108-1-40-Y1-5000K-6840lm-1000mm DURIS E5
2	60	LED-MODUL-0714-162-1-60-Y1-5000K-10260lm-1500mm DURIS E5
3	12	LED-MODUL-0714-48-1-50-Y1-5000K-7760lm-LUW_CP7P OSLO 80deg


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Room 1 / 3D - визуализация

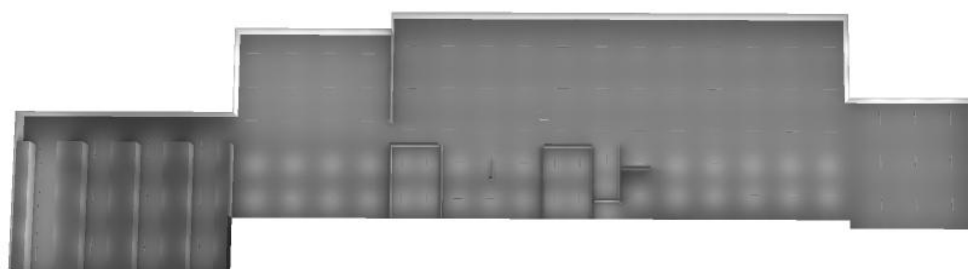

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


Room 1 / Фиктивные цвета - визуализация

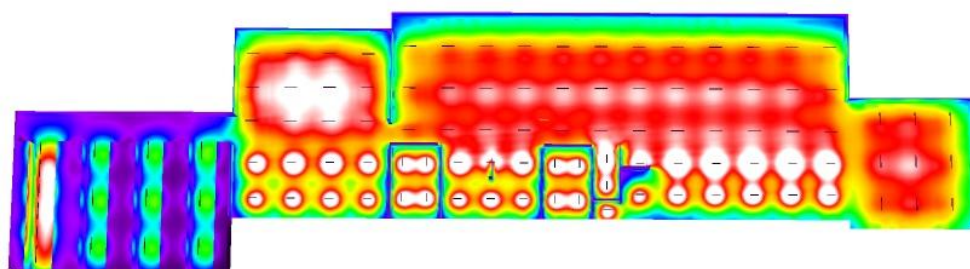

lx


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Room 1 / Workplane / Изолинии (E)

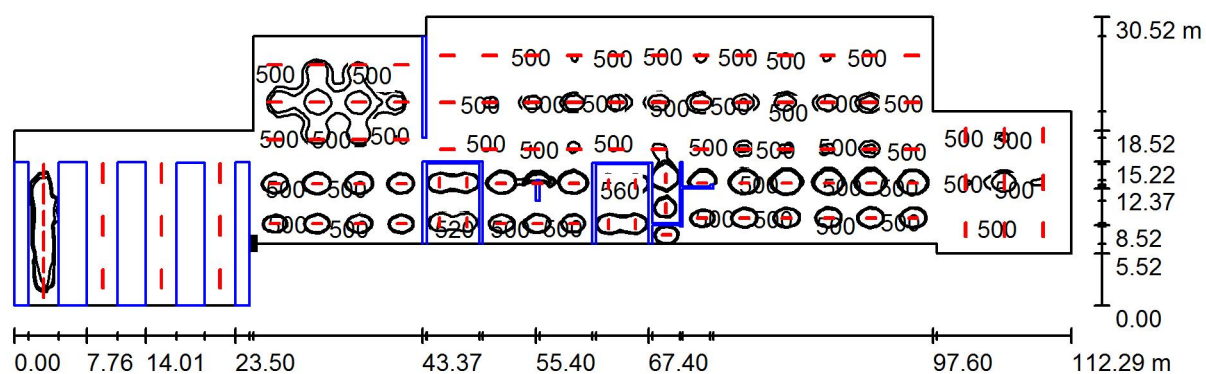

Расположение поверхности в помещении:
Выделенная точка:
(-36.305 m, -11.856 m, 0.850 m)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 803

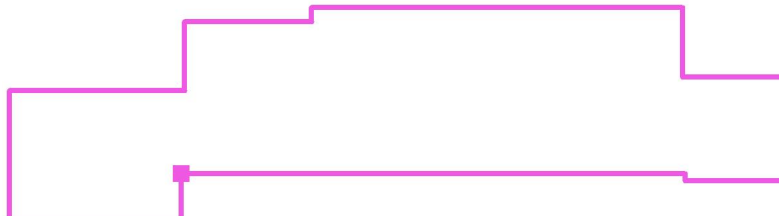

Растр: 128 x 128 Точки

E_{cp} [lx]
400

E_{min} [lx]
25


E_{max} [lx]
1414

E_{min} / E_{cp}
0.063

E_{min} / E_{max}
0.018

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Room 1 / Workplane / График значений (E)

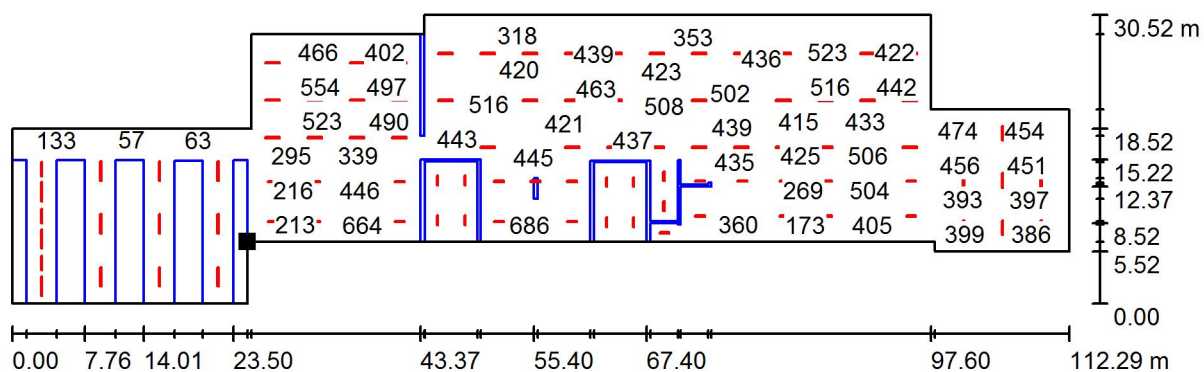


Значения в Lux, Масштаб 1 : 803

Не все расчетные данные могут быть представлены.

Расположение поверхности в помещении:

Выделенная точка:

(-36.305 m, -11.856 m, 0.850 m)

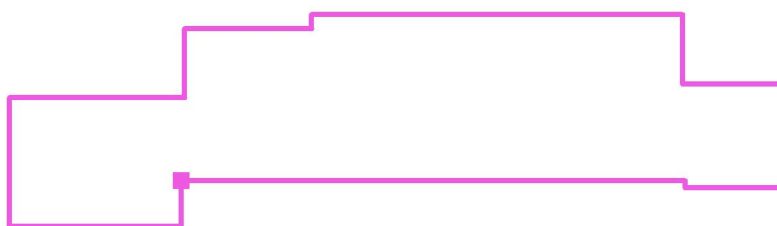

Растр: 128 x 128 Точки

E_{cp} [lx]
400

E_{min} [lx]
25

E_{max} [lx]
1414

E_{min} / E_{cp}
0.063

E_{min} / E_{max}
0.018